



İvedik Organize Sanayi Bölgesi
Arı Sanayi Sitesi
1471. (Eski 687) Sokak
No : 79 Ostim - ANKARA
T : 0312 394 30 20
F : 0312 395 30 21
bilgi@omtes.com.tr

OMTES®

Makina Ltd. Şti.


www.omtes.com.tr

SICAK HAVA ÜRETEÇLERİ

MEC ve MEC-C SERİSİ

Kullanım Alanları:

Kafeterya ve Restoranlar
Fabrikalar
Atölyeler
Hangarlar
Camiler
Spor Salonları
Depolar
Mağazalar
Oto Tamir ve Servis İstasyonları
Show-rooms
Garajlar
Süpermarketler
Konferans Salonları
Fuar Alanları
Düğün Salonları
Metro İstasyonları

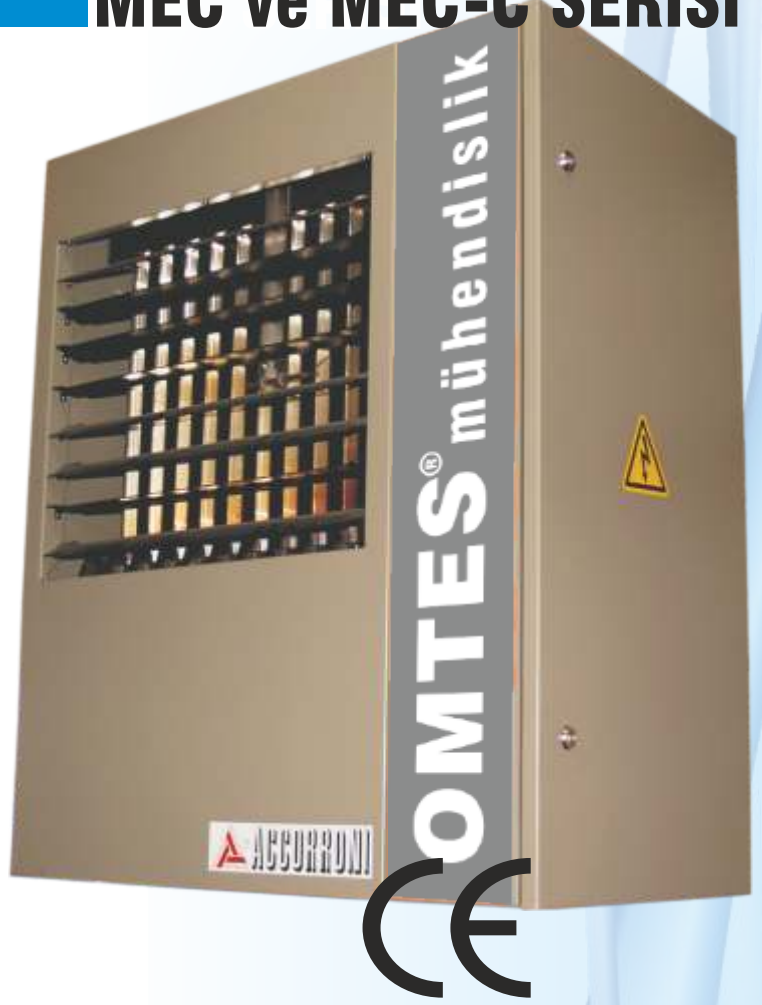

EN 1020'ye uygun

Avantajları :

Şık Görünüm

Minimum Ses

Yüksek Verim

Uzun Ömür

Paslanmaz Çelik Eşanjör

A2B ACCORRONI



İvedik Organize Sanayi Bölgesi
Arı Sanayi Sitesi
1471. (Eski 687) Sokak
No : 79 Ostim - ANKARA
T : 0312 394 30 20
F : 0312 395 30 21
bilgi@omtes.com.tr

OMTES®

Makina Ltd. Şti.

www.omtes.com.tr

SICAK HAVA ÜRETEÇLERİ

TEKNİK BİLGİLER TABLOSU

MODEL		MEC	MEC-25	MEC-30	MEC-35	MEC-50	MEC-57	MEC-85
Nominal Termik Kapasite (Hi)	kW	25,0	30,0	34,8	50,0	57,0	85,0	
	kcal/h	21.500	25.800	29.900	43.000	49.000	73.100	
Nominal Termik Güç (Hi)	kW	22,9	27,5	31,9	45,3	51,6	75,6	
	kcal/h	19.700	23.650	27.400	38.960	44.380	65.050	
Gaz Tüketimi (15°C - 1,013mbar)	Metan G ₂₀ (Doğalgaz)	m ³ /h	2,65	3,17	3,70	5,29	6,03	9,00
	Bütan G ₃₀	kg/h	1,97	2,37	2,76	3,94	4,49	6,70
	Propan G ₃₁	kg/h	1,94	2,32	2,71	3,88	4,42	6,60
Çalışma Basıncı (15°C - 1,013mbar)	G ₂₀ p ₂₀ mbar	mbar	10,0	10,5	12,0	10,4	10,5	11,0
	G ₃₀ p ₂₈₋₃₀ mbar	mbar	27,7	27,6	27,4	24,2	24,2	25,0
	G ₃₁ p ₃₇ mbar	mbar	36,5	36,3	36,0	32,5	32,5	32,5
İnjektör Çapı	G ₂₀	mm/100	310	340	350	350	370	400
	G ₃₀ - G ₃₁	mm/100	175	195	210	185/240	220	240
Gaz Girişi	mm/100	R _{1/2}						
Taze Hava Emiş Çapı	mm	140						
Baca Çapı	mm	80			100			
Elektrik Besleme	230 V ~ / 1 / 50 Hz							
Aksiyel Vantilatörlü MEC Serisi	Hava Kapasitesi	m ³ /h	2.100	2.300	2.500	4.600	5.000	7.400
	Devir / Dakika	n ⁰	1.095	1.215	1.370	1.260	1.350	1.335
	Üfleme Mesafesi	m	16	18	22	18	22	22
	Üfleme Esnasında Hissedilebilir Isı	°C	33	35	37	30	31	30
	Ses Düzeyi (5m' de)	dBA	45	47,5	50,5	50,5	54	55,5
	Elektrik Gücü	W	175	185	215	380	400	530
	Akım	A	4					
	Net Ağırlık	kg	64			106		180